DEFENSA METÁLICA 3 CRESTAS

Dispositivos de seguridad que se instalan en uno o ambos lados de una carretera, en los lugares donde exista peligro, ya sea por el alineamiento del camino, altura de los terraplenes, alcantarillas, otras estructuras o por accidentes topográficos, entre otros, con el fin de incrementar la seguridad de los usuarios, evitando en lo posible que los vehículos salgan del camino y encauzando su trayectoria hasta disipar la energía del impacto.




- Fabricada fielmente bajo la norma internacional **AASHTO M-180**
- Dimensiones: 4.12 (3.81m efectivos) x 0.508 x 0.082 mts. (tramo).
- Peso por pieza: 68.50Kg.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material	Acero A.R.H55 (alta resistencia)
Espesor nominal	2.67 mm (Cal. 12)
Longitud Total	4,128 mm
Longitud Útil	3,810 mm
Desarrollo	508 mm
Esfuerzo de cedencia Fy.	50,000 lbs./pulg²
Esfuerzo de ruptura Fu	70,000 lbs./pulg²
Elongación en 2"	12%
Acabado	**Galvanizado por inmersión en caliente norma ASTM A-123, Tipo I**







visemvial.com.mx

VIALIDADES Y SEÑALAMIENTOS DE MEXICO
Teléfono: + (55)7693 3071
email: contacto@visemvial.com.mx

DEFENSA METÁLICA 3 CRESTAS

ACCESORIOS PARA MONTAJE

Poste de Viga IPR	6" x 4" de 1.75 m de longitud (2 pza.)
*Separador	176 X 535 mm de lamina Cal. 12 (2 pza.)
*Separador	IPR de 6" x 4" de 34.5 o´55 cm
Reflejante de lamina cal. 16	Alta intensidad (blanco o amarillo) de 100 x 107 mm
Tornillo de 5/8 x 1" ¼.	14 piezas
Tornillo hexagonal de 5/8 x 1" ½.	2 piezas
Tuerca de 5/8"	16 piezas
Acabado	**Galvanizado por inmersión en caliente norma ASTM A-123**

DETALLE DE ENSAMBLE



01 POSTE IPR 6x4" DE 1.75 m de LONGITUD.

02 SEPADOR TIPO "U" de 176 X 535 mm o IPR de 34.5 o´55 cm.

03 DEFENSA METALICA TRES CRESTAS CAL. 12


04 REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD


05 TORNILLO 5/8 x 1" ¼.

06 TORNILLO 5/8 x 1" ¼.

07 TORNILLO HEXAGONAL 5/8 X 1" ½.

08 TERMINAL TIPO "COLA DE PATO"

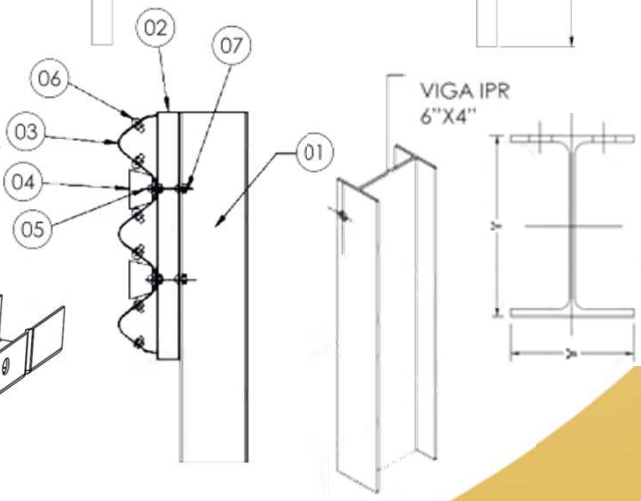

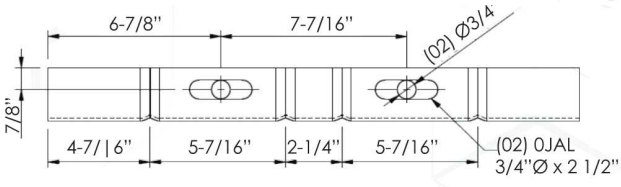

visemvial.com.mx

VIALIDADES Y SEÑALAMIENTOS DE MEXICO
Teléfono: + (55)7693 3071
email: contacto@visemvial.com.mx